Daloc T15/48 Pendeldør



Pendeldør Daloc T15/48 er beregnet på bruk som innerdør på steder med stor persontrafikk, for eksempel mellom kjøkken og spisesal på restauranter. Tredørene fra Daloc har en kant rundt hele dørbladet som beskytter det og gjør det lett å holde rent. Dørene egner seg derfor til bruk i offentlige miljøer.

Betegnelse	Lysmål i karm*	Karmytter mått	Vekt
Enfløyet dør			
T15 8 x 21	700 x 2063	790 x 2093	49
T15 9 x 21	800 x 2063	890 x 2093	54
T15 10 x 21	900 x 2063	990 x 2093	59
T15 11 x 21	1000 x 2063	1090 x 2093	64
Tofløyet dør			
T15 15 x 21	1400 x 2063	1490 x 2093	84
T15 18 x 21	1700 x 2063	1790 x 2093	98

Andre størrelser kan fås på forespørsel.

Maks veggåpningsmål for f.eks. modul 9x21 med trekarm er 915x2110 mm og med stålkarm 920x2110 mm.

Maksimalmål:
Enfløyet dør 11x25
Tofløyet dør 21x25

KLASSIFISERINGER

Uklassifisert.

DØRBLAD

Konstruksjon: Dørbladet er 48 mm tykt og har en kjerne fremstilt av en massiv sponplate omgitt av en kraftig treramme. Konstruksjonen gjør dørbladet solid og vridningsstabilt og gir en behagelig lukkefølelse. Valget av kraftig trevirke på 38 x 66 mm i rammen gir dessuten sterke skrueforbindelser for feste av hengsler o.l. og bidrar dermed til å gi døren lang levetid.

Materiale: Skrog av massiv sponplate med treramme rundt.

Overflatebehandling: Laminatdører har kledning av 4 mm trefiberplate med et overflatesjikt av 0,7 mm laminatplate fra vårt standardsortiment.
Ferdigmalte dører har kledning av 5 mm trefiberplate og leveres hvite som standard.
Finerte dører har kledning av 4 mm trefiberplate med et overflatesjikt av 0,6 mm finer i utsortert A-kvalitet, som kan fås i eik, bøk eller bjørk.
Andre laminatoverflater eller NCS-farger kan leveres på forespørsel. Orresta Dörr kan tilby andre fineroverflater eller mønstret finer.

KANTLIST

Laminatdører: Leveres som standard med beskyttende kantlist av ABS-plast med eikemønster på fire sider. Dørene kan også leveres med ABS-kantlist i andre mønster og farger eller med massiv trekantlist.

Malte dører: Leveres med malt beskyttende ABS-kantlist på alle sider.

Finerte dører: Leveres med finert kantlist på alle fire sider i samme tresort som overflaten på dørbladet.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

KARM

Konstruksjon: Hvitmalt furukarm 45x92 mm, men kan på bestilling leveres med karmdybde 68, 98, 118, 122 og 145 mm eller karm med valgfri karmdybde 68–250 mm. Karmen har justerbart sluttstykke og montert karmhylse fra fabrikken.

Øvrig: Andre tresorter, NCS-farger og overflatebehandlinger leveres på forespørsel.

Stålkarm: Pendeldører kan leveres med stålkarmer på forespørsel. De fremstilles av kaldvalset 1,5 mm høyfast stål, men kan også leveres i rustfri utførelse. Karmene er profilbøyd for å oppnå maksimal stivhet og stabilitet. De leveres alltid sammensatt og isolert fra fabrikken. Stålkarmene er ferdigmalt i hvit farge, NCS S0502-Y, men kan på bestilling leveres i en annen NCS-farge.

TERSKEL

Pendeldører leveres som standard uten terskel, men kan fås med terskelplate av eik eller plastterskel på bestilling.

STANDARDBESLAG

Pendeldører leveres uten lås med dobbeltvirkende fjærhengsler montert på dørbladet. Hengslene monteres i karmen ved dørmonteringen, og deretter må fjærspenningen justeres. Det er viktig at spenningen er lik på alle hengslene.

TILLEGGSUTSTYR


Kan leveres med Daloc Linea-mønster, lås, glassåpning, stålkarm, sparkeplate, karmbeskyttelse m.m.


TOFLØYET DØR


Dørblad og karm produseres på samme måte som tilsvarende enfløyet dør. Dørbladmøtet på pendeldører har ikke anslag, men hvert av dørbladene fungerer separat.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

SKISSER

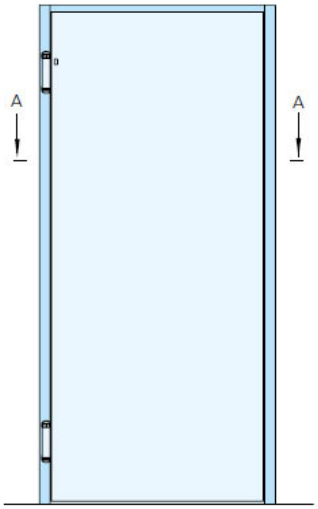

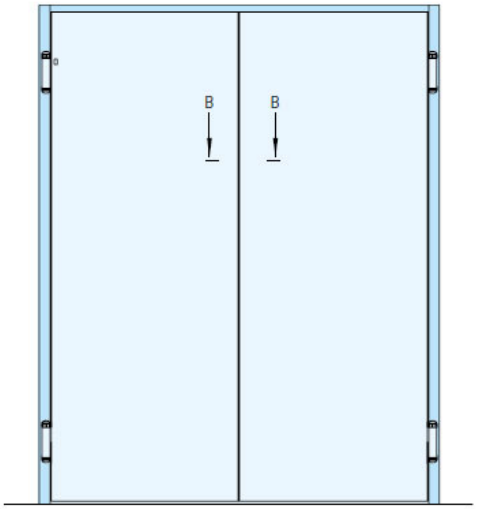

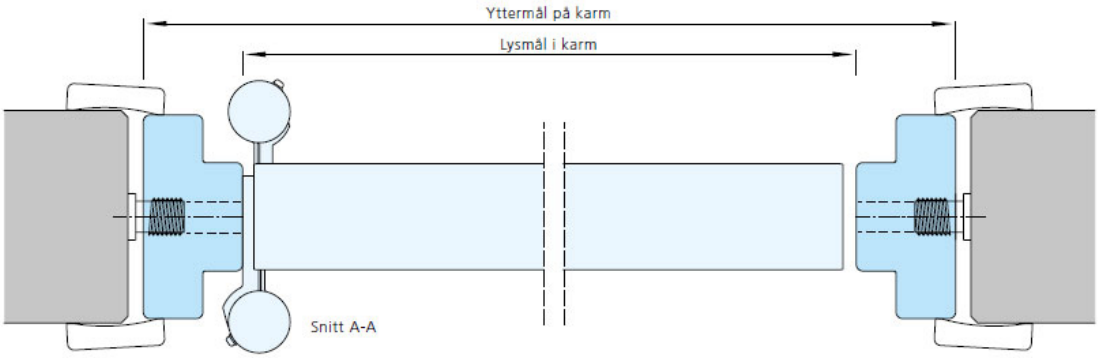



Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

BILDER



En kantlist rundt hele dørbladet beskytter det og gjør det lett å holde rent.



Fjærspenningen skal justeres likt på alle hengsler etter montering.



Pendeldører kan leveres med glassåpning.



Pendeldør med egenprodusert stålkarm i rustfritt stål.



Pendeldør med sparkeplate og rundt glassfelt i restaurant



Kantlist på alle sider gjør Dalocs tredører svært hygieniske og lettstelte.



Karmen utstyres med montert karmhylse fra fabrikken.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.